

# CPA 4T / CPA 5T/ CPA 6T / CPA 7T

## Rampa de 4 Postes de Alineación 4/5/6/7 Toneladas Alamo®

### Banco de Enderezado Alamo®


#### Fuerte y Preciso

#### Creada para:

- ▶ Agencias y Talleres de Servicios generales.
- ▶ Servicio para autos y camionetas de hasta 4, 6 y 7 Toneladas.


#### Características del Producto:

- ▶ Operación estable y de Fácil mantenimiento
- ▶ Con Unidad de Potencia de 3HP.
- ▶ Diseñada con múltiples sistemas de seguridad para mayor protección.
- ▶ Ha sido revisado por la prueba dinámica con 125% de la capacidad.
- ▶ Certificado CE.



**Riel de Rolling Jack**

Guía la entrada y salida del rolling jack.




**Platos Delanteros de Alineación**

(Opcionales)



**Escalera de Bloqueo**

Detiene el descenso del vehículo al activarse el seguro en forma automática.



**Unidad de Potencia 3HP**

Con Válvula de Presión, Válvula de Liberación y Válvula de Control de Descenso.



**Rolling Jack**

Eleva una parte del vehículo según se requiera para realizar la alineación.


### Características Técnicas:

- Control de Ascenso y Descenso.
- Válvula contra fuga de presión por ruptura de mangueras.
- Sistema manual de liberación lateral con bloqueo tipo escalera.
- Seguros de travesaños automáticos al descender.
- Sincronización de plataforma con cables ecualizadores de acero.
- Ideal para estacionamientos comerciales y familiares de autos.
- El kit de ruedas opcional hace que el ascensor se mueva fácilmente.
- Equipada con deslizadores de Nylon.

### Especificaciones:

| MODELO                              | CPA 4T              | CPA 5T/ 6T / 7T                                    |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| <b>CAPACIDAD DE CARGA</b>           | 4000 kg             | 5000 kg/ 6000 kg / 7000 kg                         |
| <b>TIEMPO DE ASCENSO / DESCENSO</b> | 40-70 s             |  |
| <b>POTENCIA DEL MOTOR</b>           | 2.2 kW / 3 HP       |  |
| <b>VOLTAJE</b>                      | 2~220V + N/2900 psi |  |
| <b>PRESIÓN HIDRÁULICA</b>           | 20 mPA / 2900 PSI   |  |
| <b>ACEITE HIDRÁULICO</b>            | N68                 |  |
| <b>NIVEL DE RUIDO</b>               | <70dB               |  |
| <b>PESO NETO</b>                    | 1350 kg             | CPA 5T 1600 kg<br>CPA 6T 1665 kg<br>CPA 7T 1755 kg |

### Medidas:

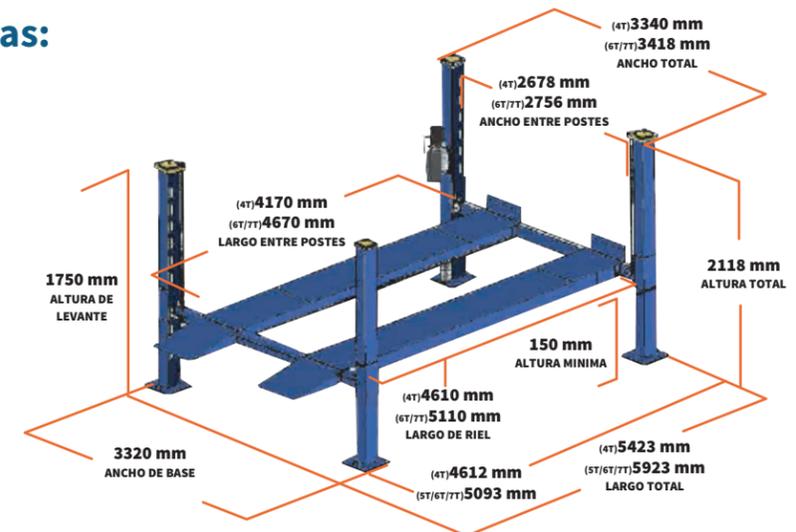

✉ [prodnotem@hotmail.com](mailto:prodnotem@hotmail.com)  
 🌐 [productosdelnorte.com.mx](http://productosdelnorte.com.mx)  
 🌐 [alamoequipos.com](http://alamoequipos.com)

☎ 871 7171196 - 871 7171176

**ALAMO**®  
 AUTOMOTIVE EQUIPMENT