

PCM 5.5T / PCM 7.5 T

Set de 4 a 6 Elevadores Móviles de 22 hasta 45 Ton

Rampa de 4 a 6 Elevadores Alamo®

Fuerte, Robusta y Movable.

Creada para:

- ▶ Servicio pesado.
- ▶ Servicio para camiones y autobuses de hasta 22, 30, 33 o 45 toneladas.

Características del Producto:

- ▶ De operación segura y sincronizada.
- ▶ Armable, movable y flexible, puede ser usada en interiores o exteriores.
- ▶ Con set de elevadores móviles, conformados por un elevador primario y 3 ó 5 secundarios.
- ▶ Ha sido revisada por la prueba dinámica con el 125% la capacidad nominal y prueba estática con 150% de capacidad nominal.
- ▶ Certificado CE.

Motor eléctrico:

- El motor eléctrico trifásico con capacidad de 3 kw.
- Sincronización mecánica del motor con eje roscado de acero.



Gabinete de control eléctrico:

- Operación segura con gabinete de control de 24 volts.
- Sincroniza y controla el elevador principal y los secundarios.





Control de movimiento mecánico

- Postes de 5.5 Ton o 7.5 Ton con gatos y ruedas hidráulicas.
- Cada columna es movable, de forma que el ancho entre columnas es ajustable.

Especificaciones:

MODELO	PCM 5.5T	PCM 7.5 T
CAPACIDAD DE CARGA	5500 kg	7500 kg
TIEMPO DE ASCENSO/DESCENSO	62 cm/min	60 cm/min
POTENCIA DEL MOTOR	3.0 KW /380volts	3.0 KW /380volts
FRECUENCIA/VOLTAJE	50 Hz/24 v	50 Hz/24 v
RPM	1400	1400
PESO DE COLUMNA	560 kg	650 kg
PESO DE SET 4	2240 kg	2600 kg
PESO DE SET 6	3360 kg	3900 kg
TEMPERATURA DE AMBIENTE	-5C a 40C	-5C a 40C

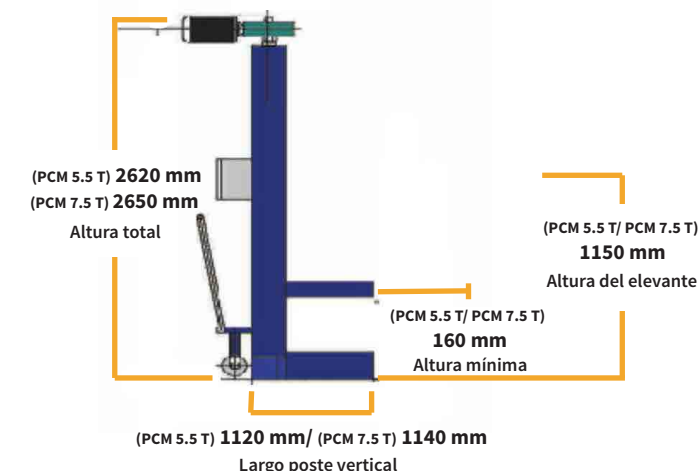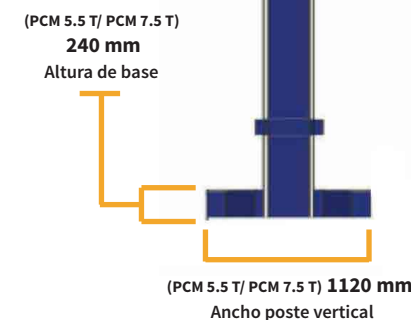

✉ prodnortem@hotmail.com
productosdelnorte.com.mx
alamoequipos.com

☎ 871 7171196 - 871 7171176

ALAMO®
 AUTOMOTIVE EQUIPMENT