

TA - 3.5T /TA - 5TL

Rampa de Alineación de Tijera de 3.5 ó 5 Toneladas

Rampa de Alineación Tijera Alamo®


Fuerte y Precisa.

Creada para:

- ▶ Talleres de Servicio de alineación.
- ▶ Servicio para autos y camionetas de hasta 3.5 ó 5 toneladas.

Característica del Producto:

- ▶ Operación estable y de fácil mantenimiento.
- ▶ Con unidad de potencia 3 HP.
- ▶ Diseñada con múltiples sistemas de seguridad para mayor protección.
- ▶ Ha sido revisado por la prueba dinámica con el 125% la capacidad nominal y prueba estática con 150% de capacidad nominal.
- ▶ Fuerte y estable. De poco ruido
- ▶ Certificado CE.

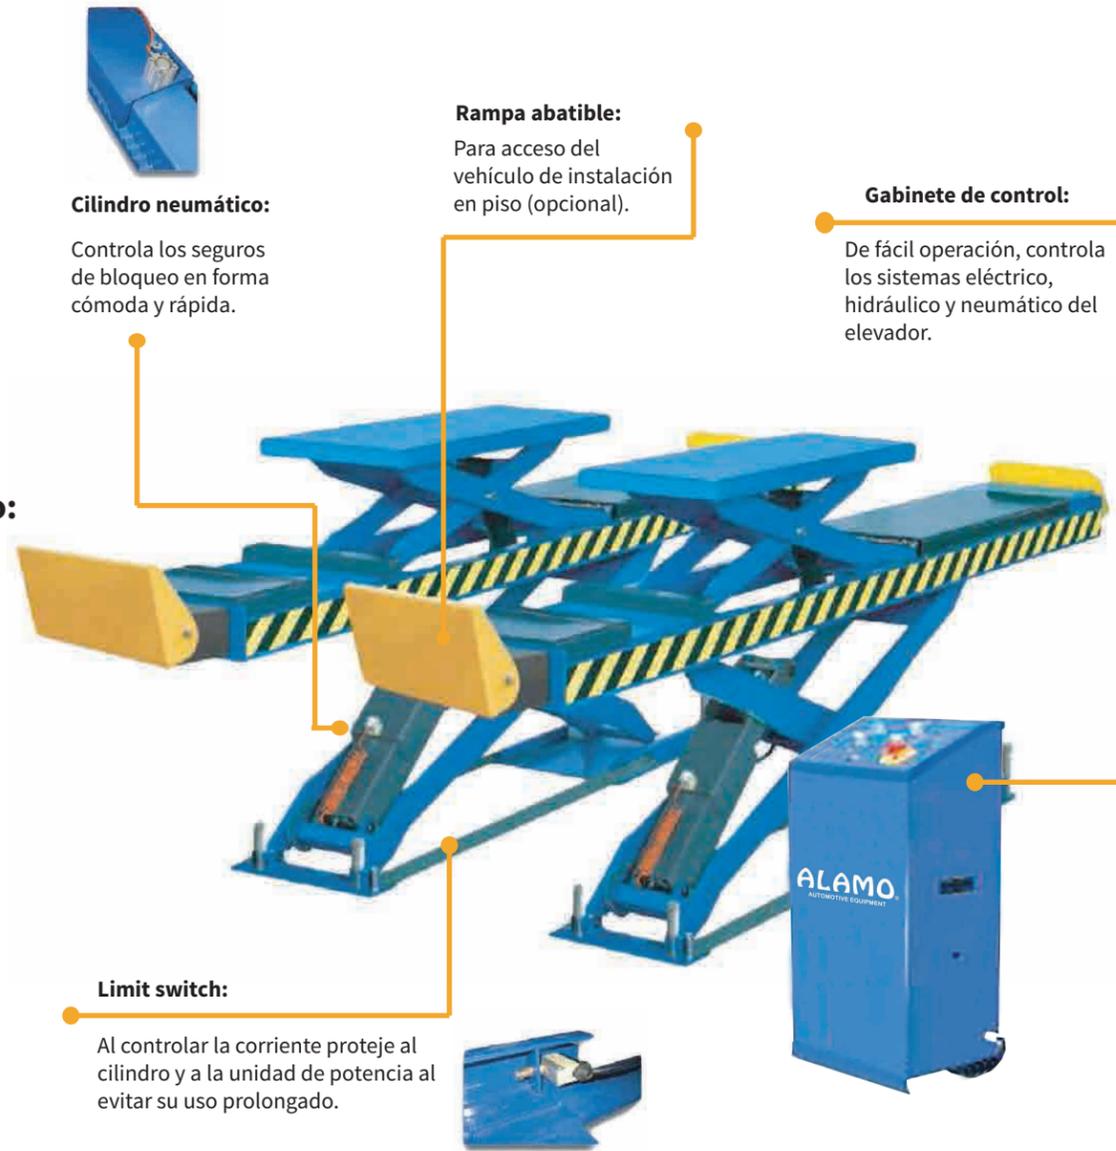


Características Técnicas:

- Control de Ascenso / Descenso seguro.
- Válvula contra fuga de presión por ruptura de mangueras.
- Botones de seguros, de ascenso y descenso, e interruptores de poder y de emergencia se controlan desde el gabinete.
- Instalación en fosa o con opción sobre piso.
- Platos deslizantes traseros para hacer la alineación de ruedas.
- Espacio para platos delanteros con posición ajustable para diferentes vehículos.
- Estructura equipada con deslizadores de nylon.
- Gabinete de control con válvula check, válvula de liberación de presión, válvula de aceleración, válvula de potencia y protector de 24V que cuida contra daños o lesiones inesperadas.
- De fácil operación y mantenimiento.
- La estructura de doble cilindro de aceite permite la operación de nivelación mucho más rápida y segura.

Especificaciones:

MODELO	TA 3.5T	TA 5TL
CAPACIDAD DE CARGA	3500 kg	5000 kg
TIEMPO DE DESC/ASCENSO	60- 80s	
POTENCIA DEL MOTOR	2.2 KW /3 HP	
VOLTAJE	2" 220 v + N /60 Hz	
PRESIÓN HIDRÁULICA	20 mPa /2900 Psi	
ACEITE HIDRÁULICO	N68	
NIVEL DE RUIDO	<70dB	
PESO NETO	1980 kg	2100 kg

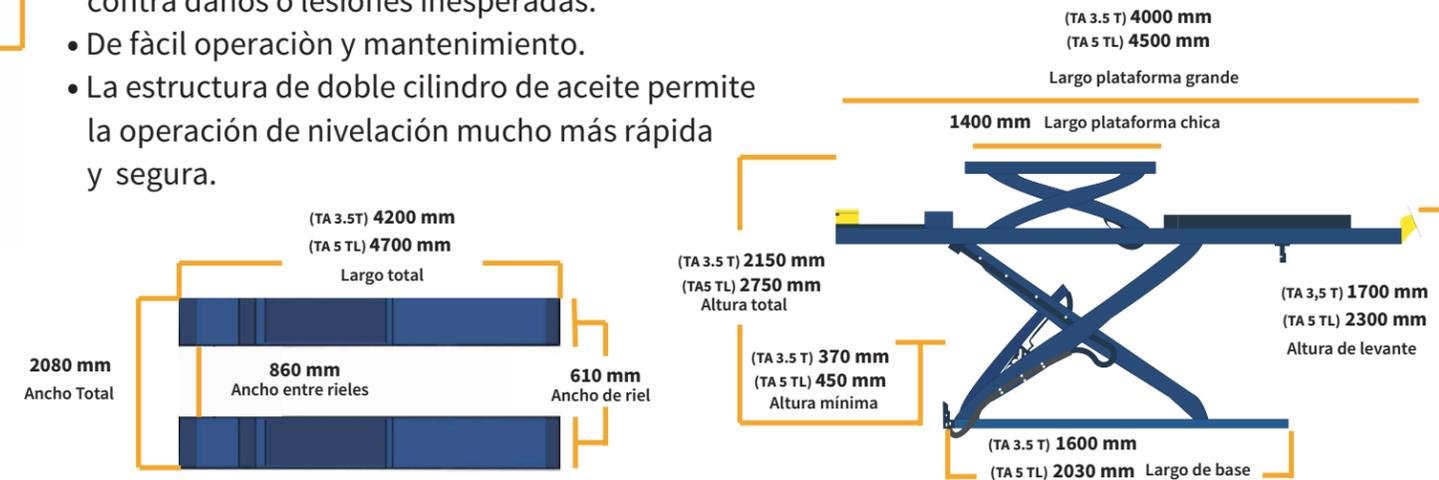

PROD NORTE

✉ prodnotem@hotmail.com
productosdelnorte.com.mx
alamoequipos.com

☎ 871 7171196 - 871 7171176

ALAMO®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT