

DPI 4T9

Rampa de 2 Postes Inferior de 4 Toneladas Alamo®

Rampa de 2 Postes Alamo®

Amplia y Fuerte.

Creada para:

- ▶ Talleres de Servicio general.
- ▶ Servicio para autos y camionetas de 4 toneladas sin límite de altura.

Características del Producto:

- ▶ Operación estable y de fácil mantenimiento.
- ▶ Unidad de potencia de 3HP con botón de ascenso, válvula de liberación de presión, válvula de aceleración y válvula de potencia.
- ▶ Diseñada con múltiples sistemas de seguridad para mayor protección.
- ▶ Mayor rapidez de operación.
- ▶ Homologada mediante una prueba dinámica con 125% de capacidad nominal y prueba estática con 150% de capacidad nominal.
- ▶ Certificado CE.



Características Técnicas:

- Capacidad para 4 toneladas (9000 lbs)
- Dos cilindros hidráulicos de transmisión por cadena de alta calidad.
- Diseño de 4 brazos simetricos de 3 etapas.
- Cadena de uso rudo para sincronización.
- Correderas con deslizadores autolubricantes de polietileno UHMW y bujes de bronce.
- Palanca de seguros de liberación que permite al técnico liberar facilmente ambas cerraduras desde un solo lugar localizado en una de las columnas.
- Bloqueo automático de posición de brazos.

Partes Incluidas:




Almohadilla de goma apilable con extensión de 1.5", 2.5" y 5".

Medidas:



Especificaciones:

MODELO	DPI 4T9
CAPACIDAD DE CARGA	4000 kg
ALTURA	2742 mm
POTENCIA DEL MOTOR	3 HP / 220 V / 60 Hz / Bifásico
PRESIÓN HIDRÁULICA	20 mPa 2900 psi
ACEITE HIDRÁULICO	N68
TIEMPO DE LEVANTAMIENTO	45s
PESO NETO	624 kg

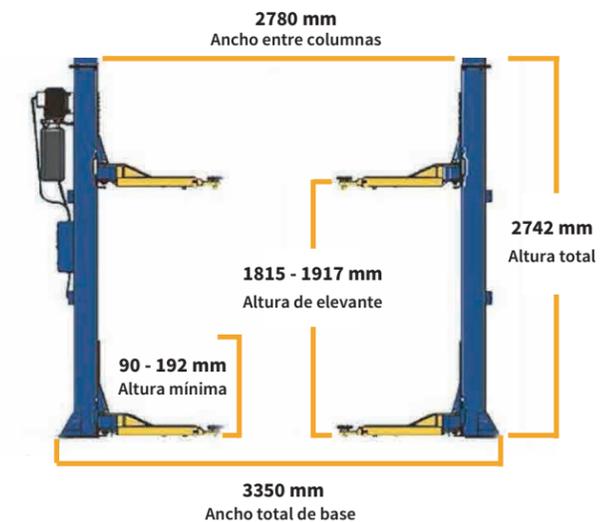

✉ prodnortem@hotmail.com
🌐 productosdelnorte.com.mx
🌐 alamoequipos.com

☎ 871 7171196 - 871 7171176

ALAMO®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT