

DPS 4T

Rampa de 2 Postes Superior de 4 Toneladas Alamo®

Rampa de 2 Postes Alamo®

Estabilidad y Sencillez

Creada para:

- ▶ Talleres de Servicio general.
- ▶ Servicio para autos y camionetas de hasta 4 toneladas.

Características del Producto:


- ▶ Operación estable y de fácil mantenimiento.
- ▶ Unidad de potencia de 3HP con botón de ascenso, válvula de liberación de presión, válvula de aceleración y válvula de potencia.
- ▶ Diseñada con múltiples sistemas de seguridad para mayor protección.
- ▶ Mayor rapidez de operación.
- ▶ Homologada mediante una prueba dinámica con 125% de capacidad nominal y prueba estática con 150% de capacidad nominal.
- ▶ Certificado CE.



Características Técnicas:

- Control de Ascenso/Descenso.
- Válvula contra fuga de presión por ruptura de mangueras.
- Seguros de brazos automáticos.
- Interruptor de prevención de colisión superior.
- Sincronización del bastidor c/Cables equalizadores de acero.
- Seguros de correderas c/unidad de bloqueo de ménsula c/ángulo de giro.
- Adaptadores para Dif. Alturas.
- Equipada con deslizadores de Nylon.

Medidas:

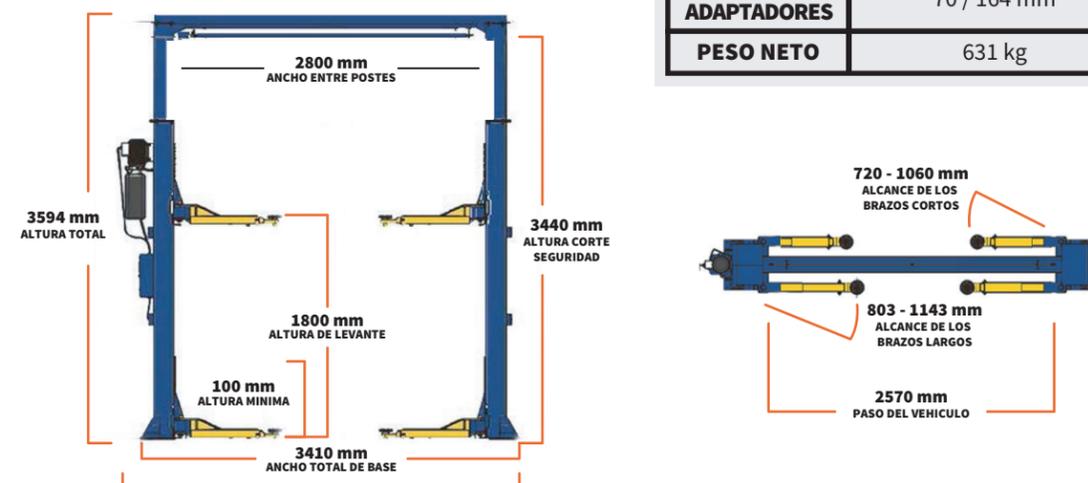

Especificaciones:

MODELO	DPS 4T
CAPACIDAD DE CARGA	4000 kg
TRAVESAÑO	Superior
ALTURA	3594 mm
TIEMPO DE ASCENSO / DESCENSO	25/50s
POTENCIA DEL MOTOR	2.2 kW / 3 HP
PRESIÓN HIDRÁULICA	20 mPa / 2900 psi
ACEITE HIDRÁULICO	N68
VOLTAJE	2~220V + N /60Hz
ALTURA CORTE SEGURIDAD	3440 mm
RANGO AJUSTE ADAPTADORES	70 / 164 mm
PESO NETO	631 kg



PRODNORTE

✉ prodnortem@hotmail.com
 🌐 productosdelnorte.com.mx
 🏠 alamoequipos.com

☎ 871 7171196 - 871 7171176

ALAMO®

AUTOMOTIVE EQUIPMENT